



PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS

ATLANTIS

water softeners



PREMIUM
ONLY FOR PROFESSIONALS



ATLANTIS
water softeners

ELEGANCIA Y CALIDAD EN UN MISMO EQUIPO

Seguridad


Boya de seguridad para evitar el desbordamiento del agua.

Mantenimiento mínimo

Válvula con discos que no necesitan mantenimiento. Incluye by-pass.

Bajo consumo

Regeneración contracorriente. Ahorro de agua y sal.

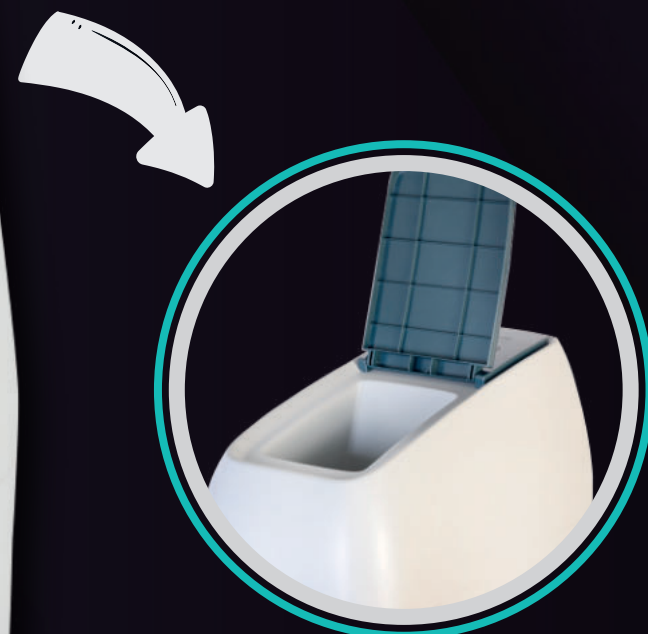

Resina purolite. Mejor intercambio iónico.



By-pass con válvula reguladora de dureza.



Botella presurizada certificada por la NSF.



Boya de seguridad. Evita desbordamientos.



Cabinet fabricado en polietileno de alta resistencia.



Display digital que ayuda a la visualización de los parámetros en todo momento.



Clips de seguridad.



Válvula con procesos de tiempos variables.



Diseño exclusivo y elegante.



Válvula con regeneración contracorriente.



*Dimensiones en mm.

- Litros de resina: 25 L.
- Consumo de sal: 3 kg
- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
- Botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Válvula de disco cerámico.
- Conexión de 3/4".
- Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm².
- Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm².
- Temperatura de trabajo entre 2 °C y 35 °C.
- Resina: monoesférica calidad alimentaria.
- Mezclador de dureza.
- Regeneración contracorriente.
- Display digital inteligente:
 - Tiempo del ciclo restante.
 - Volumen restante.
 - Ciclo en curso.
 - Hora del día.
- Dimensiones:
 - Largo: 525 mm
 - Ancho: 290 mm
 - Alto: 990 mm

osmofilter
Tratamiento Integral del Agua

